

液晶 8 インチビデオモニタ



特徴 高輝度
広視角
パソコン入力対応
・ビデオモニタ(NTSC対応)

※モニタ画面は、はめ込み画像(合成)です。

NM-LCD80-800

■仕様


型式	NM-LCD80-800
LCDパネル	8インチ TFT LCD
解像度	800×600 ドット
バックライト	バックライト CCFL 20,000時間
明るさ	500cd/㎡
コントラスト	400:1
視角	U: 65° D: 65° L: 70° R: 70°
映像音声入力数	映像音声 2入力
映像入力型式	NTSC/PAL 自動切換
映像入力規格	1.0Vp/p VBS 75Ω
パソコン入力型式	VGA SVGA RGBアナログ (XGA(1024×768)にも対応します)
パソコン入力コネクタ	シュリンク D-Sub 15P
映像入力コネクタ	2入力 BNC 入力 (スルーアウト出力は有りません)
音声入力コネクタ	RCAピン 入力
音声入力規格	モノラル 200Ω -20~-30dB
モニタスピーカー	スピーカー内蔵 (約1W)
電源・消費電力	DC 12V 1A、10W Max
本体外形寸法	217(W) 176(H) 55(D)
本体重量	1.5Kg
使用環境条件	温度:0°C~+50°C 湿度:10%~85%
付属品	ACアダプター DC12V 3A リモコン

※製品改良のため外観および仕様を予告なく変更することがあります。

※壁面取付金具などのマウントはVESAに対応しております。
※映像・音声スルーアウトがありません。

液晶 8 インチビデオモニター

外形寸法図 / NM-LCD80-800

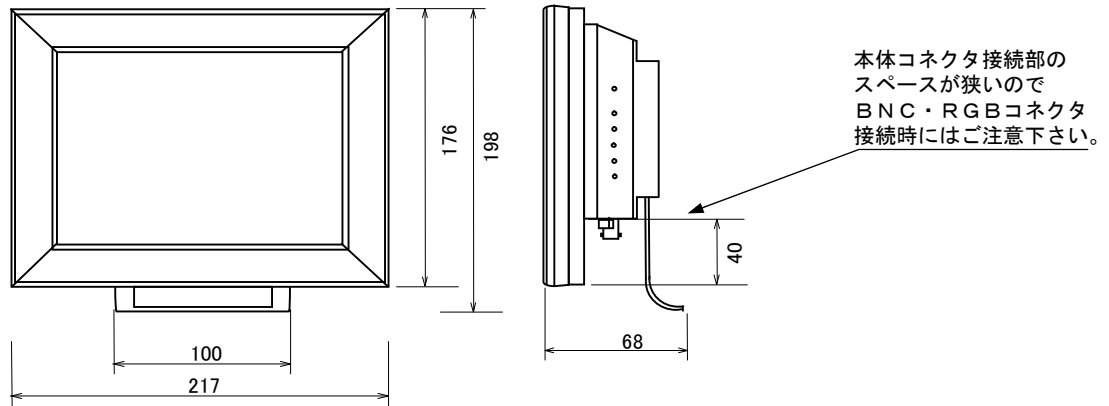

オプション 標準サイズのものをご使用になられますとモニター本体が傾きますので、下記のオプション品をご使用いただくことをお薦めします。



RGBケーブル



BNCアダプタ
L型ジャックプラグ