

**T F T   L C D モ ニ タ**

**N M - L C D 5 6 E L V**

## **取扱説明書**

この度は、お買い上げいただき、まことにありがとうございます。  
取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。  
お読みになったあとは、大切に保管してください。

本商品は日本国内専用となっております。

株式会社マイクロ電子システム

TEL 075-822-2825

FAX 075-822-2829


# NM-LCD56ELV 操作説明書

## I. 特徴


NM-LCD56ELVはOSD画面でコントラスト、ブライト、ヒュー、カラー、シャープネスの調整ができます。  
また、EEPROMを搭載していますので電源を切っても調整した設定は保持されます。

## II. 機能

フロント

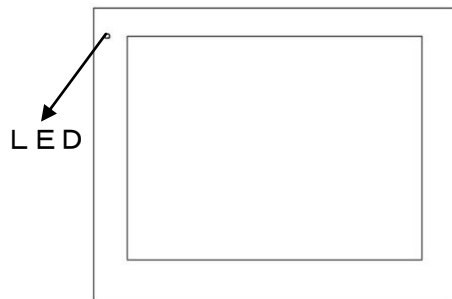

リア

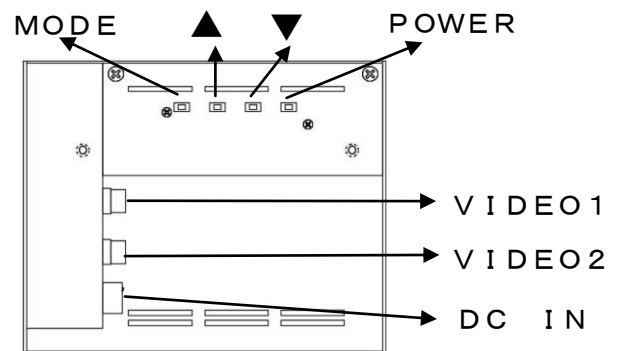

## III. 操作

- 「VIDEO 1」、 「VIDEO 2」 にAVケーブルを接続してください。
- DC12Vのプラグを「DC IN」に差し込んでください。
- ▲もしくは▼ボタンを押すとVIDEO 1とVIDEO 2の映像が切り換ります。
- 「MODE」ボタンを押すとVolume（表示されますが、機能しません）→Contrast→Brightness→Hue→Color→Sharpnessの順で設定画面が変わります。

各設定項目の表示時に▲もしくは▼ボタンを押しますと0～100まで調整できます。

\* ボタンは軽く押してください。

## IV. 仕様

型 式	NM-LCD56ELV
LCDパネル	5.6インチ TFT LCD
解像度	640×480 ドット (4:3)
画面表示部寸法	112×84 mm
明るさ	200cd/m <sup>2</sup>
コントラスト	500:1
バックライト	LED方式 20,000時間
視角	R/L:60° U:60° /D:30°
映像入力数	映像 2入力
映像入力型式	CVBS (NTSC) /PAL 自動切換
映像入力規格	1.0V <sub>p-p</sub> VBS 75Ω
映像入力コネクタ	RCA ピン座
電源	DC12V 1A
消費電力	4.6W Max
使用温度条件	0°C~+50°C
外形寸法	143.5(W)×115(H)×37(D) mm (突起物含まず)
重量	660g (壁掛金具含まず)
付属品	ACアダプター 壁掛金具