

10.1インチポータブルモニター(カメラ映像確認)

マルチ入力モニターNM-LCDW101-ATC使用



ケーブルと電池を収納

映像入力ケーブル
先はBNC(2m)

電源スイッチ

単2電池8本



AHD・HD-TVI・HD-CVI
CVBS(NTSC)対応、
スルーアウト対応、

NM-MT101-ATC

■モニター仕様


型 式	NM-MT101-ATC
LCDパネル	10.1インチ TFT LCD
解像度	1280×800ドット(16:10)
画面表示部寸法	217×135mm
明るさ	350cd/m ²
コントラスト	800:1
表示色	16.2M
バックライト	LED 15,000時間
目測視野角	R/L:65° U:50° D:30°
マルチ映像切換	自動切換 AHD・HD-TVI・HD-CVI・CVBS(NTSC)に対応しています
マルチ映像入力コネクタ	AHD-TVI 入力 BNC 入力(音声サポートしていません) 終端 75Ω
マルチ映像出力コネクタ	AHD-TVI 出力 BNC 出力 メイン電源ONであること(内部にアンプ内蔵)
映像入力型式	CVBS(NTSC)/PAL 自動切換
映像入力規格	1.0Vp/p VBS 75Ω
音声入力規格	モノラル -10~-20dB
パソコン入力型式	アナログ RGB
パソコン入力コネクタ	VGA (D-Sub15P)
映像入力コネクタ	1入力 BNC 入力
音声入力コネクタ	単極ミニジャック 入力
モニタスピーカ	スピーカー内蔵(約1W)
使用電池	1.5V 単2 乾電池 8本
消費時間	電流負荷650mA 約3時間(アルカリ単2乾電池)
使用環境条件	0°C~+45°C(結露なきこと)
収納ケース外形寸法	320(W)×220(H)×110(D)mm
総重量(電池含む)	2.5Kg
付属品	BNC-BNCケーブル(2m) テスト用電池 単2 乾電池 8本 リモコン

※製品は日本国内用ですので、国外では使用できません。

※製品改良のため外観および仕様を予告なく変更することがあります。2022.05.10作成版

10.1インチポータブルモニター(カメラ映像確認)

外形寸法図/NM-LCDW101-ATC

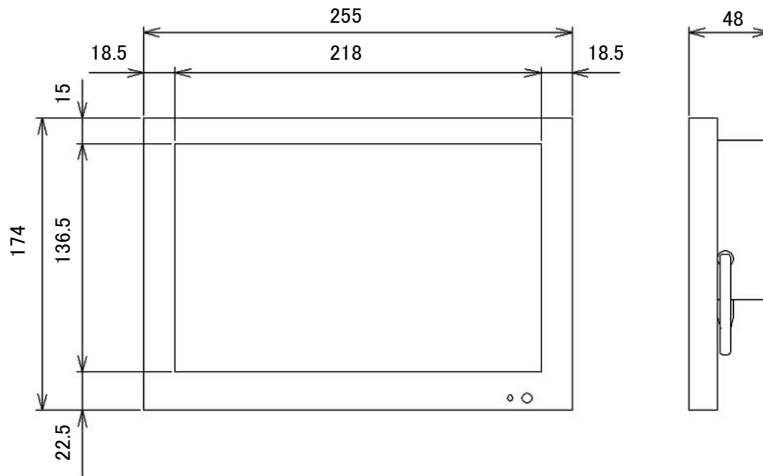

外形寸法図/NM-MT101-ATC



カメラの画角調整を現場ですることができます。映像入力ケーブル(2m・先端はBNC)が付属しており、単2電池8本、スイッチONで稼働し、収納ケースのサイドポケットに収納できます。ポケットがメッシュなので、ポケットに入れたままスイッチのON・OFFができます。モニターは弊社のマルチ入力モニターNM-LCDW101-ATCになります。