

# 液晶 8 インチビデオモニタ



**特徴** 高精細  
パソコン入力対応

・ビデオモニタ(NTSC対応)

※モニタ画面は、はめ込み画像(合成)です。


## ■仕 様

## NM-LCD80PL

型 式	NM-LCD80PL
LCDパネル	8インチ TFT LCD
解像度	800×600 ドット
バックライト	LED 20,000時間
明るさ	250cd/㎡
コントラスト	500:1
視角	U: 50° D: 70° L: 70° R: 70°
映像音声入力数	映像音声 2入力
映像入力型式	NTSC/PAL 自動切換
映像入力規格	1.0Vp/p VBS 75Ω
映像音声入力コネクター	2極 ミニジャック
付属コネクター仕様	RCAピン
パソコン入力型式	VGA SVGA RGBアナログ (XGA(1024×768)にも対応します)
パソコン入力コネクター	シュリンク D-Sub 15P
音声入力規格	モノラル 200Ω -20~-30dB
モニタスピーカー	スピーカー内蔵(約0.5W)
電源・消費電力	DC 12V 0.5A、6W Max
外形寸法	200(W) × 165(H) × 30(D)
本体重量	680g
使用環境条件	温度:0°C~+50°C 湿度:20%~80%
付属品	ACアダプター DC12V 1A、自立スタンド、ミニジャック-RCAピン変換アダプター ×2

※製品改良のため外観および仕様を予告なく変更することがあります。

外形寸法図/NM-LCD80PL

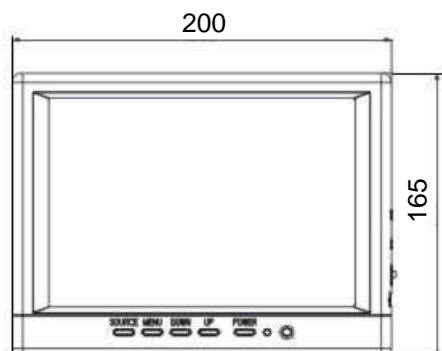

付属コネクター